# 慈溪威德米勒电子科技有限公司

CNLIFENG Cixi Weidemile Electronic Technology Co ,ltd

产品规格书

mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

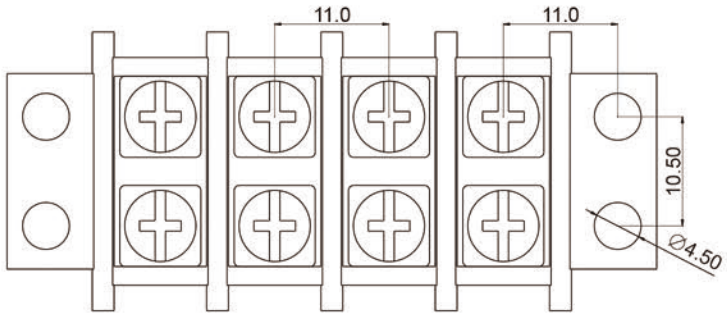


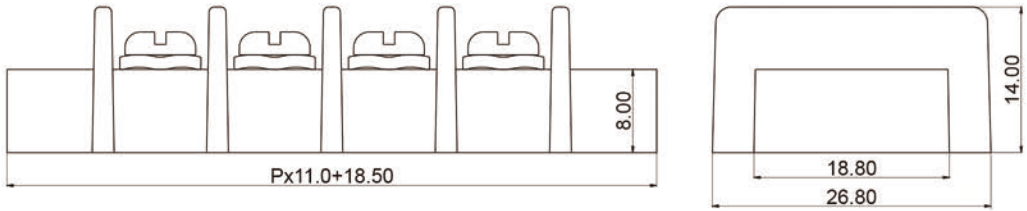

| 电气性能/Electrical | |
|---|---|
| | |
| 额定电压/Rated voltage | 750V |
| 额定电流/Rated current | 32A |
| 使用线径/Wire range | 22-12AWG |
| 耐电压/Withstanding voltage | AC2000V/1Min |
| | |
| **机械性能/Mechanical** | |
| 温度范围/Temp.range | -30℃~+105℃ |
| 扭力/Torque | 1.2Nm |
| | |
| **尺寸/Dimenslons** | |
| 间距/Pitch | 11.0mm |
| 极数/Poles | 2*2P-2*24P |
| | |
| **材质及电镀/Material** | |
| 塑件/Housing | PBT，UL94V-0 |
| 螺丝/Screw | M4,steel Zinc plated |
| 导体/conductor | Brass,Tin plated |

订购方式：
HOW TO ORDER

□□ - □ □ P - □□□ - X X X 客户需求 Custmor Request

型号/Model

极数/POLE

0.未定义/No definition
1.单间距/Sing pitch
2.双倍间/Double pitch

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰色/Grey | 10 | 绿色/Green | 40 | 透明/Transparent | 70 |
| 蓝色/Blue | 20 | 橙色/Orange | 50 | 黄色/Yellow | 80 |
| 黑色/Black | 30 | 红色/Red | 60 | 白色/White | 90 |

NAME: LF69-11.0